


RI 25 VB RA analog

EL CARRETE DE EMPUJE ANALÓGICO PEQUEÑO ES ÚTIL PARA TODAS SUS INSPECCIONES SIMPLES, COMPROBACIONES DE EDIFICIOS NUEVOS O EXISTENTES, ASÍ COMO PARA RENOVACIONES

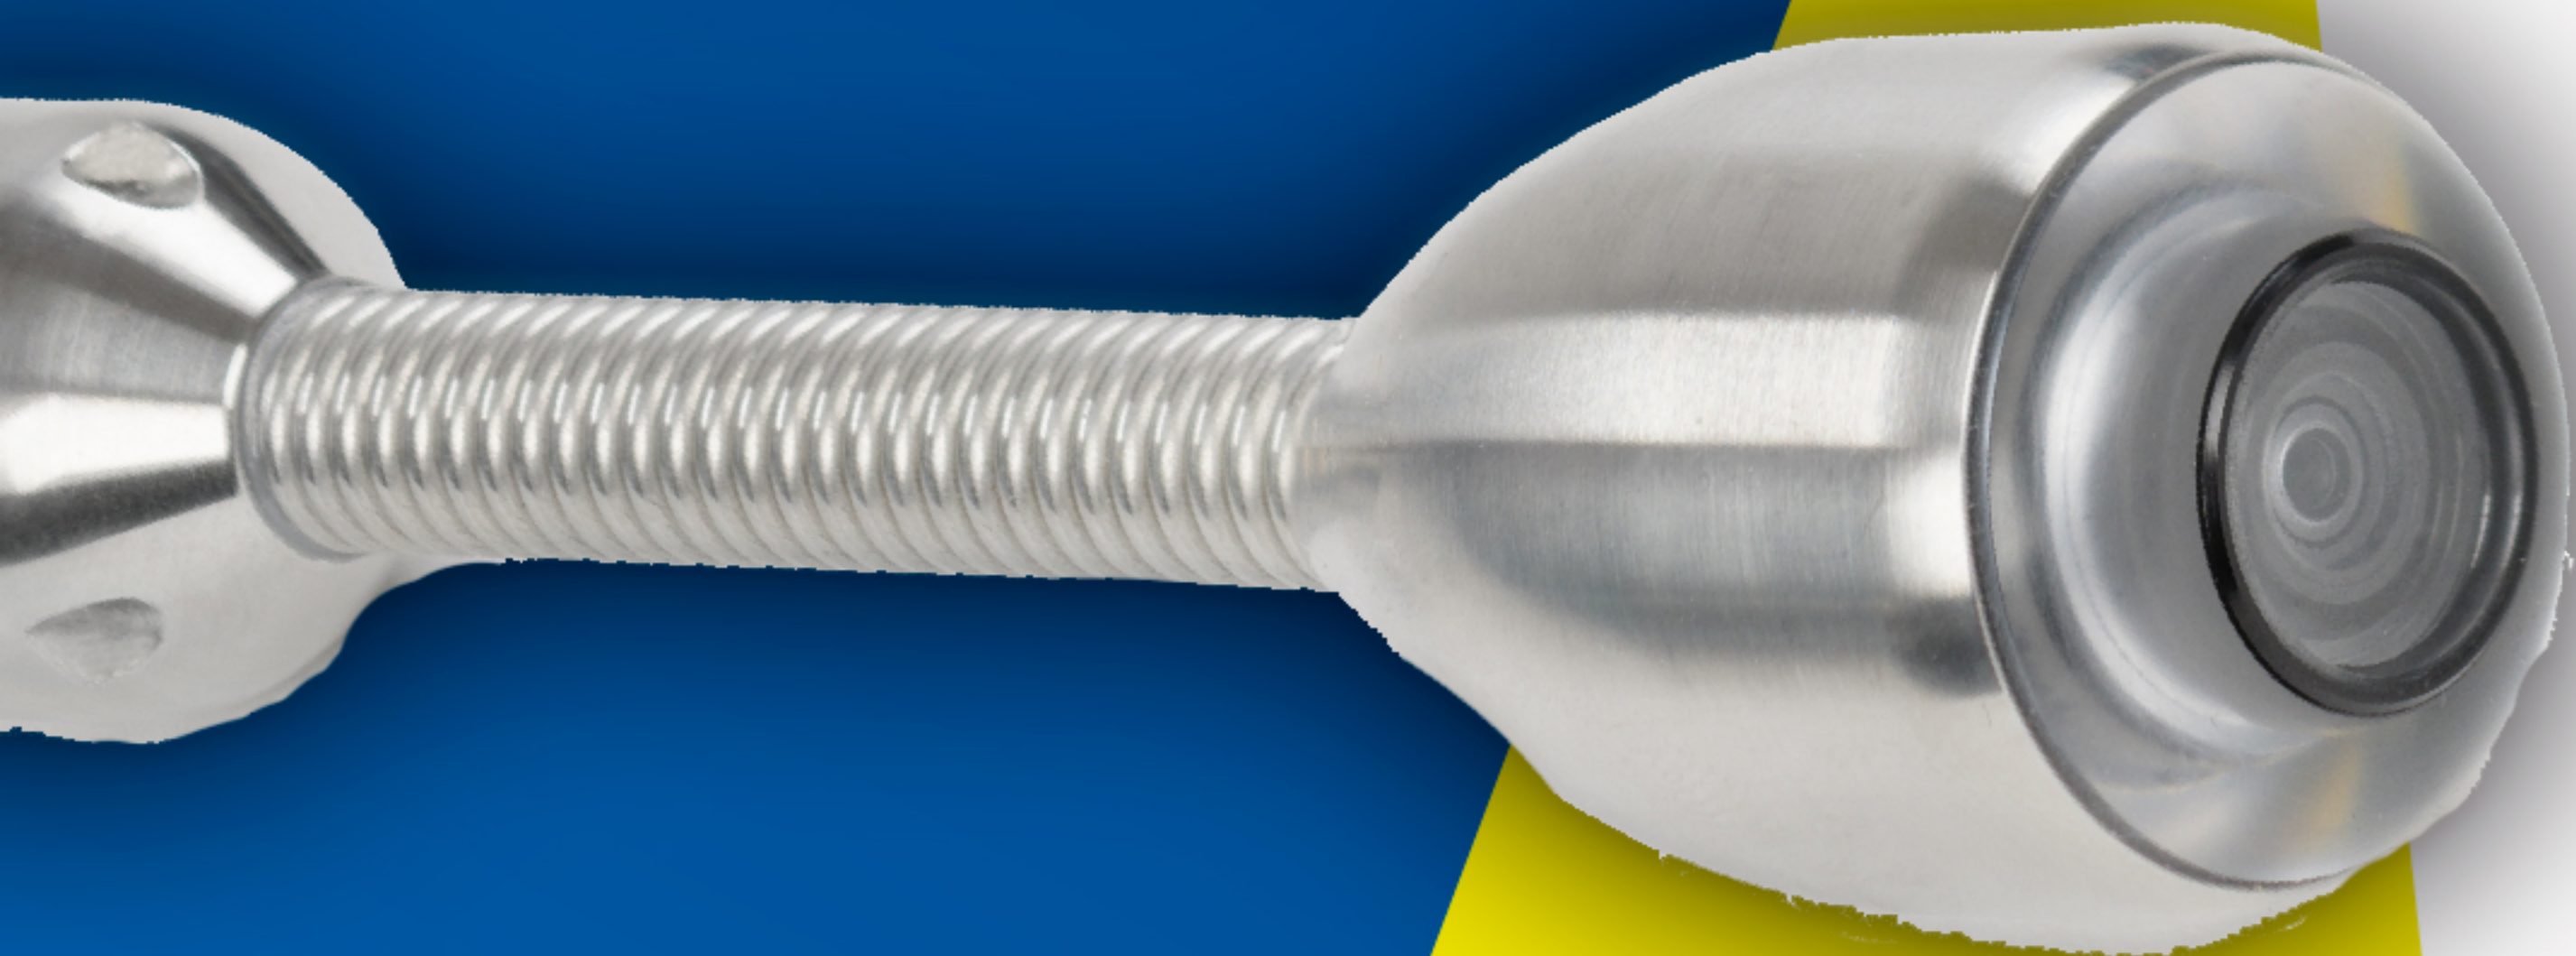

DESCRIPCIÓN

- 87° flexible a partir de DN 50
- Cable de empuje de hasta 50 m
- Entrada de vídeo/salida BNC
- Operación 100V CA a 240V CA
- Bola guía a partir de DN 50
- Cepillo guía a partir de DN 70
- Freno de detención
- Carrete de acero inoxidable

ACCESORIOS (OPCIONAL)

- Monitor TFT 5.6"
- Monitor TFT de 5,6" con memoria de imágenes y vídeo en tarjeta de memoria SD
- Contador de metros mostrado en el monitor
- Batería con cargador integrado e indicador de nivel de carga
- Transmisor de localización, frecuencia 512 kHz
- Transmisor de localización, frecuencia 33 kHz
- Generador de texto

CÁMARA RI 25 VB · IMAGEN AUTONIVELANTE

- Cámara axial \varnothing 25 mm
- 87° flexible a partir de DN 50
- Módulo de cámara a color de alta resolución con obturador eléctrico e imagen autonivelante (VB)
- Lente gran angular
- Control automático de apertura
- Luz LED de alto rendimiento
- Combinación de cristales protectores de zafiro y plásticos especiales
- Foco fijo
- Funcionamiento 100V CA a 240V CA o con batería integrada (tiempo de funcionamiento aprox. 4 horas)
- Salida de vídeo BNC



MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CONEXBAL.COM

