


RI 25 VB SLC

ES LA HERRAMIENTA IDEAL
PARA INSPECCIONES
RÁPIDAS EN DIÁMETROS
DE TUBERÍA MÁS GRANDES

LA CÁMARA DE LA FUNDA
SE MANTIENE CÓMODA
Y FÁCILMENTE A MANO
DONDEQUIERA
QUE ESTÉ

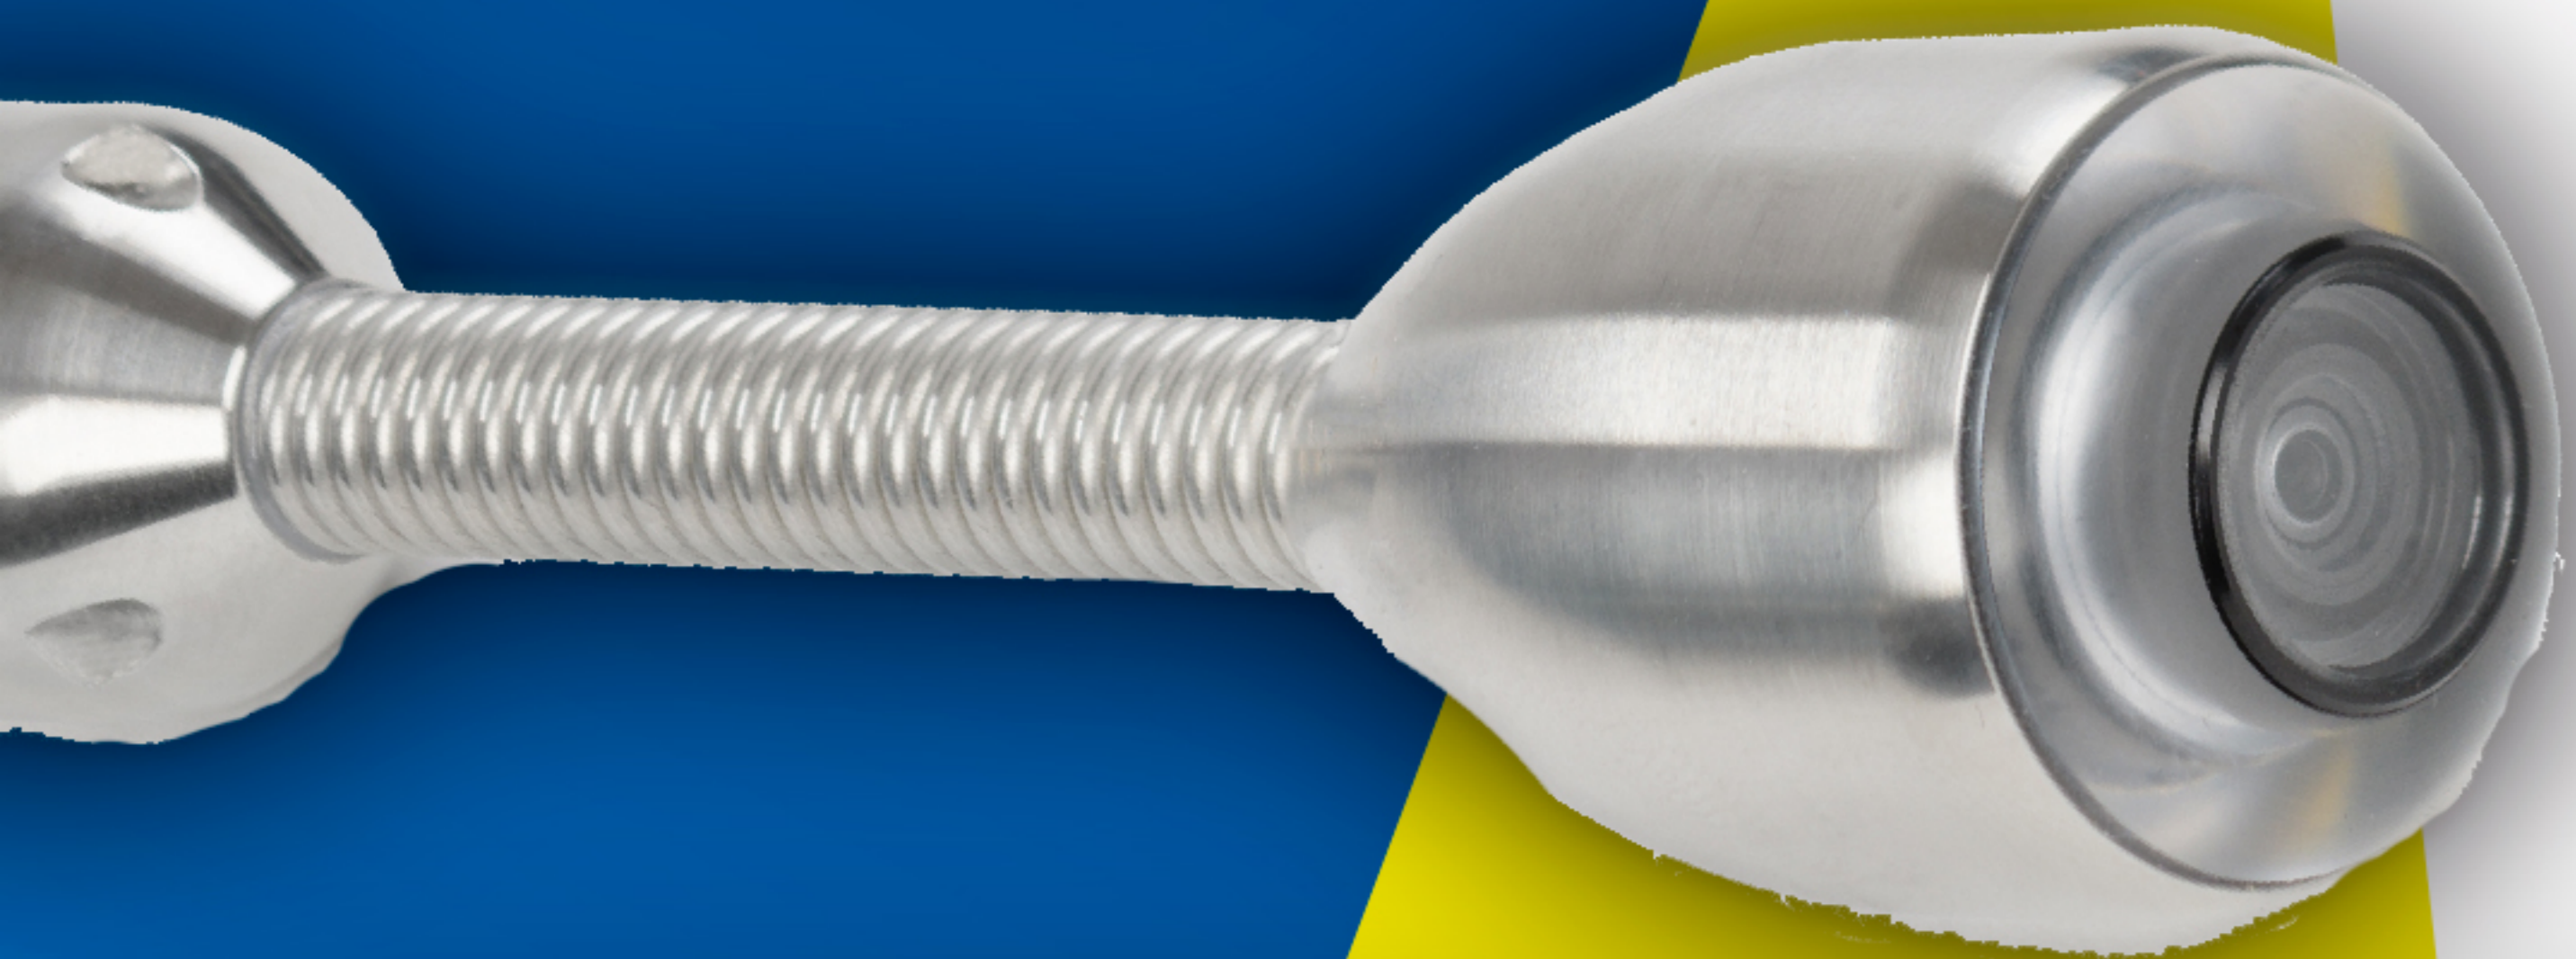

DESCRIPCIÓN

- Cámara axial \varnothing 25 mm
- 87° flexible a partir de DN 50
- Módulo de cámara a color de alta resolución con obturador eléctrico e imagen correctamente posicionada (VB)
- Lente gran angular
- Control automático de apertura
- Luz LED de alto rendimiento
- Combinación de cristales protectores de zafiro y plásticos especiales
- Foco fijo
- máx. Cable de empuje de 25 m \varnothing 6,5 mm en cesta de carrete giratorio
- Monitor TFT 5.6"
- Contador de metros mostrado en el monitor
- Batería con cargador integrado e indicador de nivel de carga
- Estuche rígido resistente
- Salida de vídeo BNC
- Funcionamiento 100V CA a 240V CA o con batería integrada (tiempo de funcionamiento aprox. 4 horas)

CÁMARA RI 25 VB · IMAGEN AUTONIVELANTE

- Cámara axial \varnothing 25 mm
- 87° flexible a partir de DN 50
- Módulo de cámara a color de alta resolución con obturador eléctrico e imagen autonivelante (VB)
- Lente gran angular
- Control automático de apertura
- Luz LED de alto rendimiento
- Combinación de cristales protectores de zafiro y plásticos especiales
- Foco fijo
- Funcionamiento 100V CA a 240V CA o con batería integrada (tiempo de funcionamiento aprox. 4 horas)
- Salida de vídeo BNC



ACCESORIOS (OPCIONAL)

- Almacenamiento en tarjeta SD, memoria de video e imagen
- Bola guía
- cepillo guía
- Extensión para cable de empuje de 25 m
- Transmisor de localización, frecuencia 512 kHz
- Transmisor de localización, frecuencia 33 kHz
- Generador de texto

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CONEXBAL.COM

