

RITEC RiMaxio


Máx. longitud del cable: 60 m
DN 50 - DN 200

SISTEMA

- Max. Longitud del cable: 60 m
- Cámara de chorro de alta presión orientable
- Dirigible por un control remoto a través de agua de alta presión
- Para limpieza e inspecciones desde ID 50- ID 150
- Sistema compacto
- 45 ° flexible de ID 50
- Contador de alta precisión contador de serie
- Protección total y alta estabilidad mediante jaula circular
- Fácilmente transportable
- Capacidad acumuladora grande (opcional) en técnica ligera de litio - Made in Germany
- Freno de disco de alta calidad
- Estabilidad
- Bolsa para piezas pequeñas

ACCESORIOS

- Monitor TFT 5,6"
- TFT-monitor 5.6 "con memoria de tarjeta SD
- Monitor TFT de 8 "con memoria de tarjeta SD
- Localización del transmisor
- Acumulador 36 V/ 2,6 Ah en luz técnica de litio incl. Recargador
- Carro de transporte

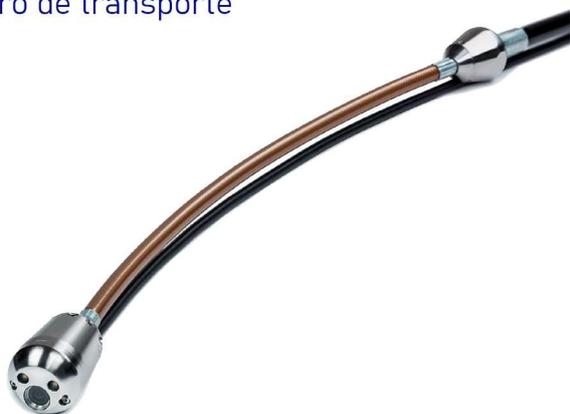

CÁMARA ANALÓGICA FLEXIBLE RIMAXIO

- Cámara de chorro a alta presión direccionable
- Dirigible por un control remoto a través de agua de alta presión
- Cámara axial 0 33 mm
- 45 ° flexible de ID 2.0"
- 87 ° flexible desde ID 100
- Módulo de cámara en color de alta resolución
- Lente gran angular
- Control automático de la apertura
- Lámpara LED de alto rendimiento
- Vidrio de protección combinado fabricado en zafiro y plásticos especiales
- Foco fijo

+ información en www.conexbal.com